



Podejście Markem-Imaje: transferujemy Ci więcej korzyści


Markem-Imaje mocno angażuje się w rozwijanie technologii termotransferowej biorąc pod uwagę całkowity koszt eksploatacji i ochronę środowiska. Nowa drukarka SmartDate X40 stanowi przejrzystą i zaawansowaną odpowiedź na zagadnienie druku termotransferowego, w tym długoterminową kontrolę kosztów, możliwości projektowania nadruków, a także zwiększenie wydajności linii produkcyjnej.

Redukcja kosztów

- Duży zakres szerokości taśm termotransferowych, już od 20 do 55 mm, by nie płacić za nieużyty towar.
- Nowa automatyczna funkcja optymalizująca zużycie taśmy we współpracy z programem CoLOS® Create 5.0 (w standardzie).
- Opatentowane tryby oszczędzania taśmy dla maksymalnego jej wykorzystania.
- Nowa, tańsza głowiczka o szer. 32 mm stosowana tam, gdzie wystarcza wąski nadruk.
- Nowa standardowa długość taśmy 1100 m zmniejsza częstotliwość jej wymiany, a przez to wpływa na poprawę kosztów wydruku.

Optymalizacja obsługi

- Dostęp w każdej chwili do wskaźników bezawaryjności, stanu taśmy oraz stopnia zużycia głowiczki drukującej.
- Długa na 1100 m taśma zapewnia mniejszą liczbę przerw w pracy drukarki.
- Intuicyjne oprogramowanie CoLOS® Create 5.0 pozwala na tworzenie prostych nadruków.

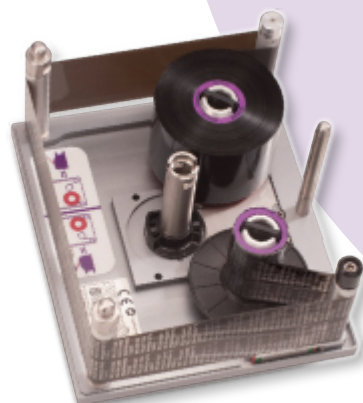

Nadzwyczajna niezawodność

- Jedyna na rynku możliwość wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy *
- Jakość potwierdzona bezkonkurencyjną 12-miesięczną głowiczką *
- Brak przeglądów prewencyjnych dzięki nowej, solidniejszej budowie kasety, która nie zawiera części ulegających zużyciu.
- Doskonały wskaźnik dyspozycyjności urządzenia 99,6 %** przy stosowaniu taśmy o długości 1100 m.

Ekologia

- Zużycie powietrza zmniejszone do nawet 0,4 ml/nadruk dla 2,5 bara.
- Zużycie energii mniejsze aż do 50 %.
- Odpady taśmy aż do 20 % mniejsze.
- Ulepszona energooszczędność sterownika.



Wysoka wydajność drukowania

- Nowa głowiczka drukująca z automatyczną konfiguracją oraz wykrywaniem wypalonych punktów zapewnia uzyskanie optymalnej jakości druku.
- Prędkość druku do 600 mm/s.
- Wysokiej jakości nadruk o rozdzielczości 300 dpi.



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Charakterystyka druku ■ ■ ■

- Prędkość drukowania:
 - tryb start-stop - do 600 mm/s
 - tryb ciągły - 10 do 600 mm/s
- Pole nadruku:
 - tryb start-stop - 53 x 72 mm lub 32 x 72 mm
 - tryb ciągły - 53 x 100 lub 32 x 100 mm
- Charakterystyka druku:
 - automatyczna konfiguracja głowiczki
 - monitoring stopnia zużycia głowiczki
 - tryb pracy start-stop lub ciągły
 - łatwa zmiana ustawienia strony głowicy na lewą lub prawą
 - średnia odległość pomiędzy nadrukami - 0,5 mm
 - automatyczne liczniki i oznaczenia zmian
 - wiele alfanumerycznych zmiennych pól przy projektowaniu nadruku
- Tryby oszczędzania taśmy:
 - przeplatanie
 - radialna oszczędność taśmy
 - wiele punktów wyzwolenia
 - drukowanie w negatywie
- Wszystkie czcionki typu TrueType, międzynarodowe znaki i symbole, data i czas bieżący, przeliczana data przydatności, kody kreskowe: ITF, Code 39, Code 128, EAN-128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar, GS1 DataBar Złożony, PDF 417, ID Matrix, QR

Obsługa ■ ■ ■

- Kolorowy, dotykowy ekran LCD
- Podgląd wydruku WYSIWYG oraz czasu i liczby kodów pozostałych do nadruku.
- Pełna diagnostyka
- Status drukarki wskazywany diodami
- Rysunek prowadzenia taśmy ułatwiający jej wymianę
- Gniazda sprzętowe:
 - wejścia: "drukuj" i jedno wejście konfigurowalne
 - wyjścia: błędu, ostrzeżenia oraz dwa wyjścia konfigurowalne
- Komunikacja:
 - port USB do łatwego przenoszenia nadruków, ustawień i plików z danymi
 - RS232, Ethernet
 - protokoły komunikacyjne dla PC, PLC i maszyn pakujących oraz sterowanie przez internet
- CoLOS® Create Pro (opcjonalnie)
- CoLOS® Enterprise dla sieci (opcjonalnie)

Oprogramowanie ■ ■ ■

- Zawiera w standardzie CoLOS® Create 5.0 do tworzenia prostych nadruków, kompatybilny z CoLOS® Create Pro i Enterprise wersja 4 lub wyższa.

Pozostałe parametry ■ ■ ■

- Materiały eksploatacyjne - taśmy termotransferowe w różnych rodzajach, rozmiarach i kolorach.
- Maksymalna długość taśmy - do 1100 m
- Minimalna szerokość taśmy - 20 mm
- Maksymalna szerokość taśmy - 55 mm
- Masa:
 - głowica - 7,8 kg
 - sterownik kolorowy - 4,5 kg
 - sterownik monochromatyczny - 4,0 kg
- Zasilanie - 90-264 V z automatycznym przełączaniem, 47/63 Hz, moc 150 VA
- Powietrze - maksymalnie 6 bar (90 psi), suche, czyste
- Zużycie powietrza - od 0,4 ml/nadruk dla 2,5 bara
- Temperatura pracy - 0 do 40 °C
- Wilgotność - 10 % do 90 % bez kondensacji


Opcje ■ ■ ■

- Internetowy interfejs użytkownika do komunikacji z maszynami pakującymi


Akcesoria ■ ■ ■

- Uchwyt montażowy
- Enkodery

sterownik

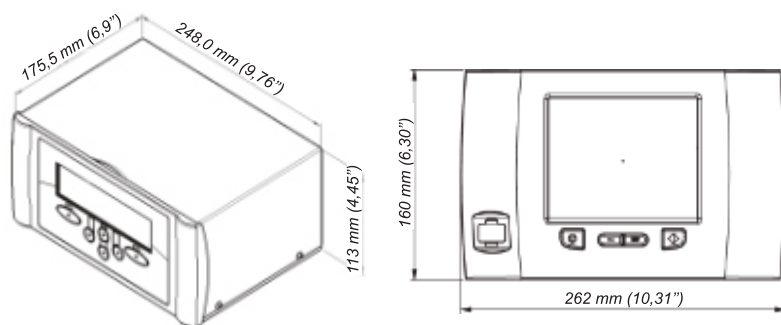

głowica drukująca

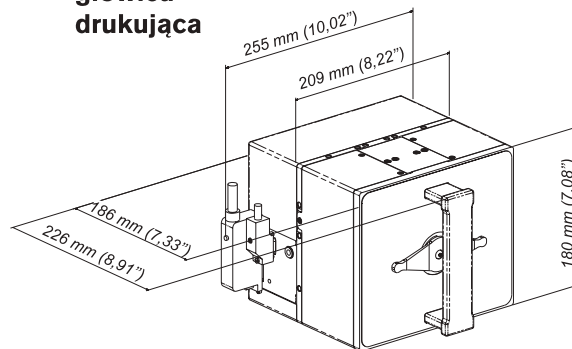

Zapraszamy na www.promark.net.pl



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji lub specyfikacji swoich produktów bez powiadomienia.

PROMARK®
CUSTOMER FIRST

Promark SA
ul. Zdrojowa 32
02-927 Warszawa

tel. 22 858 14 18
handlowy@promark.net.pl
www.promark.net.pl

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-les-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company